

## Extra C-Tap

Notre fontaine signature eau chaude : un design exceptionnel et une technologie de pointe.

- Innovant et élégant : robinet design en acier inoxydable brossé avec écran tactile en verre
- Choix de cinq types d'eau : plate tempérée et fraîche, semi pétillante, pétillante ainsi que de l'eau chaude sur demande, par exemple pour le thé
- Faible consommation d'énergie, avec les modes veille et nuit de la chaudière
- La technologie de filtration brevetée de BRITA garantit une eau froide et chaude au goût excellent et prévient le calcaire.
- Deux tailles de chaudière au choix

# Extra C-Tap

Notre fontaine signature eau chaude :  
un design exceptionnel et une technologie de pointe.




**Fonction anti-brûlure**  
pour l'eau chaude

**Filtration BRITA**  
préserve les minéraux de  
l'eau tout en éliminant les  
substances indésirables

**Clavier tactile intuitif**  
en verre et panneau  
d'accès facile en option

**ThermalGate™**  
technologie de  
désinfection thermique  
intégrée au robinet



**Grille d'évacuation**  
avec raccordement direct  
au système d'évacuation  
des eaux usées

-86%  
CO<sub>2</sub>

**NEW !** Personnalisez votre fontaine !  
Consultez notre guide →



Le clavier déporté facilite l'accès aux  
personnes à mobilité réduite (en option).

Voir notre vidéo sur YouTube →

Contactez-nous dès à présent pour découvrir  
nos gammes de fontaines BRITA | [brita.fr](http://brita.fr)

Deux hauteurs  
• Robinet court  
• Robinet haut






## Socle Extra C-Tap

Un accessoire de design conçu pour rendre l'utilisation de notre fontaine signature plus pratique.

- Innovant et élégant : Socle en Aluminium brossé
- Indication du choix des cinq types d'eau : plate tempérée et fraîche, semi pétillante, pétillante ainsi que de l'eau chaude

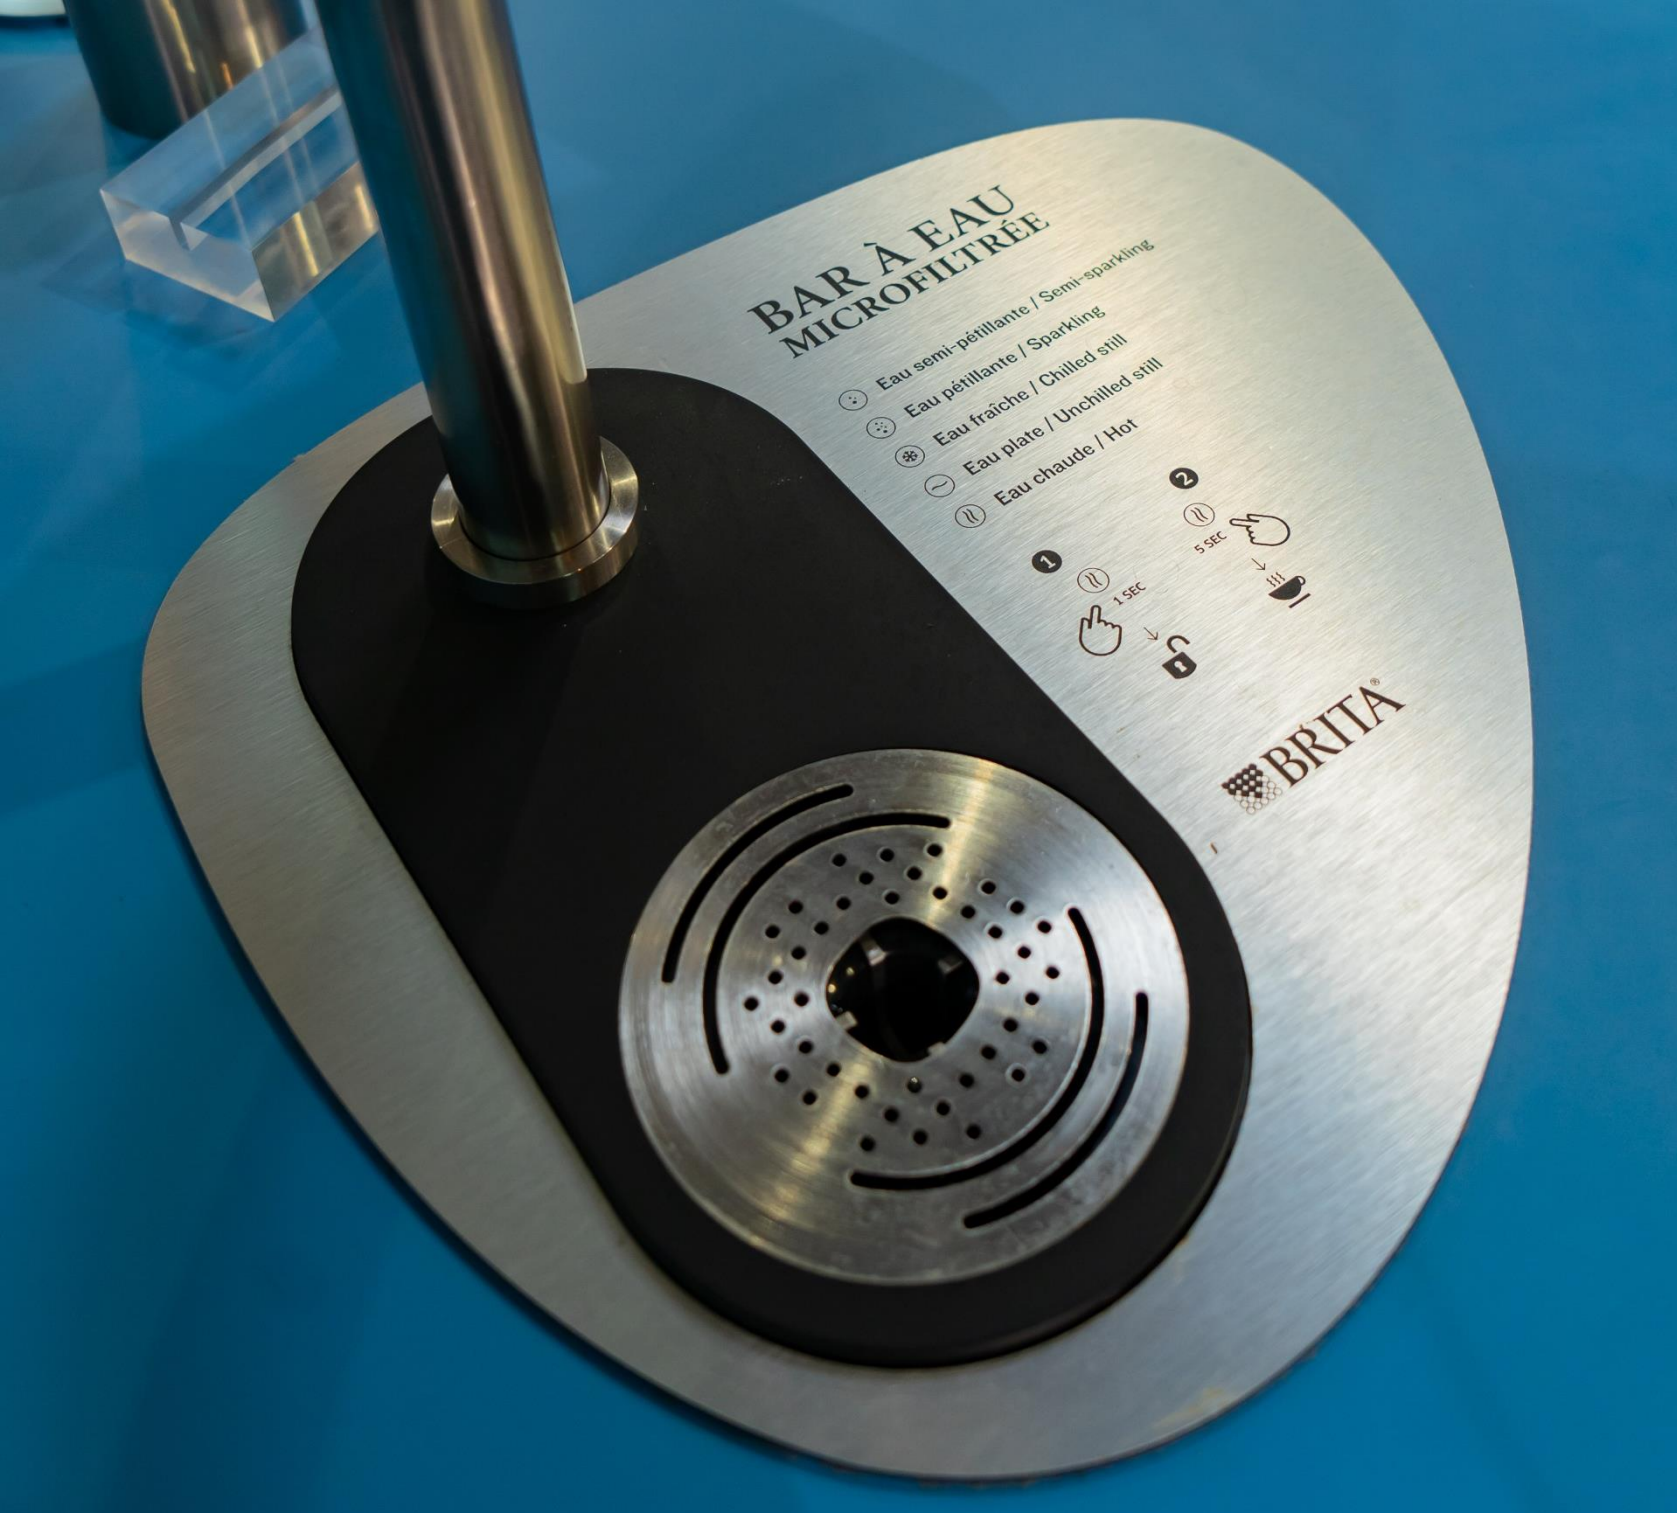

# Socle Extra C-Tap

Un accessoire de design conçu pour rendre l'utilisation de notre fontaine signature plus pratique.




**Matériaux de qualité**  
fini aluminium brossé

**Design sur-mesure**  
Intégration parfaite du socle à l'Extra C-Tap

## BAR À EAU MICROFILTRÉE

- ⊖ Eau semi-pétillante / Semi-sparkling
- ⊕ Eau pétillante / Sparkling
- ❄️ Eau fraîche / Chilled still
- ~ Eau plate / Unchilled still
- 🔥 Eau chaude / Hot



















**Description des eaux variées**  
Langues FR & EN

**Affichage de la fonction anti-brûlure**  
pour l'eau chaude

# Extra C-Tap

## Données techniques



Modèle	Extra C-Tap plat	Extra C-Tap plat + pétillant	Extra C-Tap plat + chaud	Extra C-Tap plat + pétillant + chaud
Design	Système de robinet intégré : C-Tap			
Types d'eau	 	   	  	    
<b>Options de configuration</b>				
Hauteur du robinet	robinet court (260 mm hauteur de distribution), robinet haut (330 mm hauteur de distribution)			
Pour une installation accessible aux PMR	Easy Access Panel			
Pour une installation sans raccordement aux eaux usées	bidon d'eaux usées			
<b>Spécifications</b>				
capacité de refroidissement	85 l/h			
capacité de chauffage	-	-	groupe chaud moyen : 20 l/h, groupe chaud large : 30 l/h	
S'insère dans un meuble aux dimensions suivantes (L x H x P)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm	
Dimensions des appareils sous comptoirs (L x H x P)	groupe froid : 272 x 490 x 473 mm		groupe froid : 272 x 490 x 473 mm groupe chaud moyen : 230 x 415 x 234 mm groupe chaud large : 230 x 670 x 234 mm	
Dimensions du robinet & bac de récupération inclus (L x H x P)	robinet court : 134 x 339 x 269 mm robinet haut : 134 x 409 x 269 mm			
Poids	robinet : 1.9 kg groupe froid 38.5 kg		groupe froid : 38.5 kg groupe chaud moyen : 7.8 kg groupe chaud large 11.3 kg	
Consommation électrique max. groupe froid	540 W			
Consommation électrique max. groupe chaud	-	-	2.1 KW	
Débit maximal, eau plate	2 l/min			
Débit maximal, eau pétillante	-	1.6 l/min	-	1.6 l/min
Débit maximal eau chaude	-	-	groupe chaud moyen 1.6 l/min, groupe chaud large 1.9 l/min	
Débit maximal en tirage instantané eau chaude	-	-	groupe chaud moyen 1.8 l jusqu'à 95°C, groupe chaud large 6 l jusqu'à 95°C	